

**SERIAL CONVERTER USB-RS485 ISOLATED****Q-USB-485**

The **Q-USB-485** is a Serial Converter Isolated up to 5 kV, based on chip USB FTDI. The simple use is guaranteed by the Windows validation drivers that you download automatically when you have your PC connected to the network. This device allows you to connect in a safe way to any Modbus devices on RS485.

Features:

- Max baud rate 500 Kbit/sec;
- Max common mode voltage (A+ / B-, inputs - outputs), -60 V / +60 V;
- Removable connectors;
- Transparent housing to view led indicators: TX, RX, Supply.

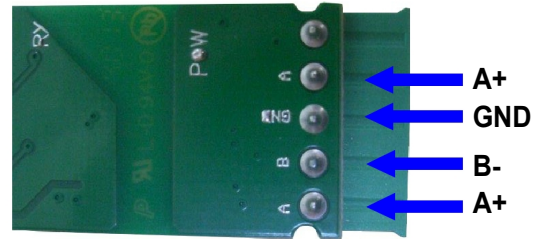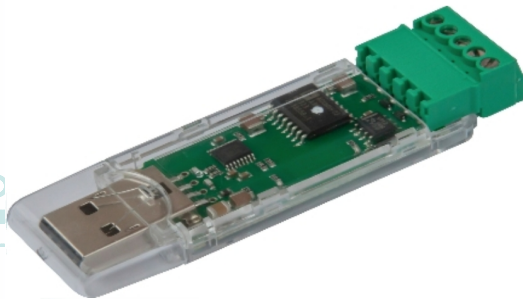

Le immagini/schemi proposti sono da ritenersi indicativi e non vincolanti

The images/schemes proposed are to be considered indicative and not binding

To download the driver directly from our web site please link to:

<http://www.qeed.it> section PRODUCTS / SIGNAL CONVERTERS / Q-USB485

Potete scaricare il driver direttamente dal nostro sito web:

<http://www.qeed.it> cartella PRODOTTI / CONVERTITORI DI SEGNALE / Q-USB485

Il **Q-USB-485** è un convertitore seriale USB/RS485 isolato galvanicamente a 5 kV, utilizza un chip USB FTDI. La semplicità d'uso di questo convertitore è dovuta all'utilizzo di driver certificati Windows che il vostro PC scaricherà in automatico se collegato in rete. Questo dispositivo vi permetterà di collegarvi in maniera sicura a tutti i dispositivi Modbus su porta seriale RS485.

Caratteristiche:

- Baud rate massimo 500 Kbit/sec;
- Tensione di modo comune massima (A+ / B-, ingressi - uscite) -60 V / +60 V;
- Morsetti estraibili;
- Custodia trasparente per la visualizzazione dei led: TX, RX, Alimentazione.

For any other request, please contact us: sales@qeed.it

Per ogni ulteriore richiesta contattaci a: sales@qeed.it

DEM SPA - Z.I. Villanova, 20 - 32013 Longarone (BL) Italy - tel. +39 0437 761021 - fax +39 0437 760024 - P.Iva 00691730253

Q-USB-485**SERIAL CONVERTER USB-RS485 ISOLATED**